

WYNDME 歪宽

说明书

AI智能陪伴机器人
未来家庭的AI生命

欢迎使用WYNDME 歪觅 O1 PRO

从现在开始，
你将拥有一个会听、会看、会移动、
也会逐渐理解你的AI伙伴。

说出“嗨，歪觅”
开始第一次互动

包装清单



WYNDME 歪觅O1 PRO
机器人主机 x1



充电线 x1



说明书 x1



合格证 x1


如有发现缺失或损坏，请联系官方售后。

目录

01		认识歪觅	01	08		远程监控	11
02		开机说明	02	09		充电说明	13
03		下载APP	03	10		使用环境	14
04		配网流程	04	11		注意事项	15
05		唤醒与语音互动	06	12		隐私与权限	16
06		基础控制	07	13		常见问题	17
07		APP玩法	10	14		产品参数	18

一、认识你的歪觅

01 | 认识你的歪觅

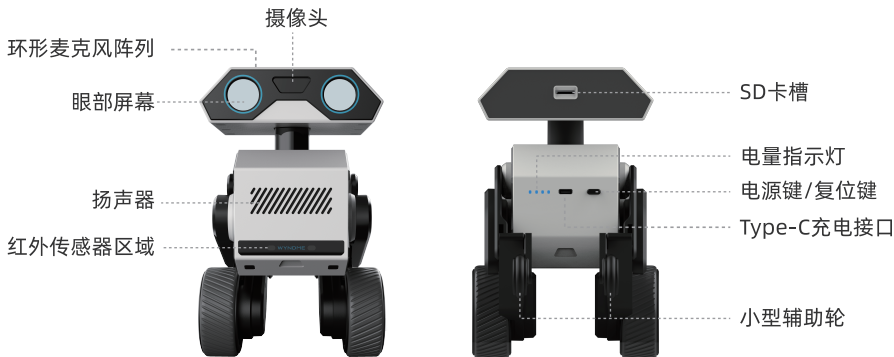


*机器人复位键:连续按3下电源键即可完成复位。

! 注意：请勿遮挡摄像头、麦克风及传感器区域，以免影响识别、交互与移动体验

二、开机说明

02 | 开机说明

开机

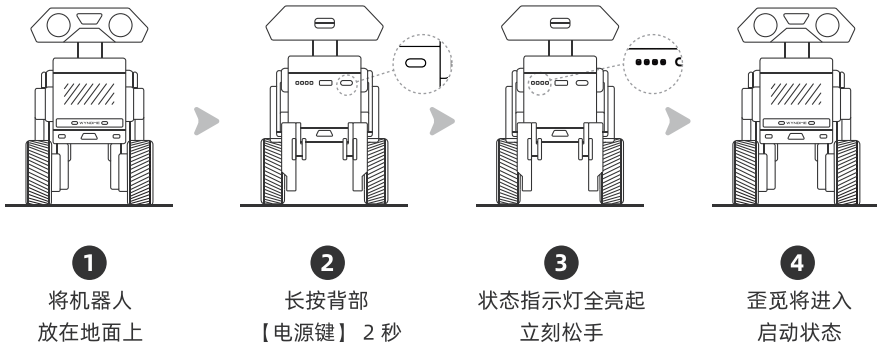

! 首次使用前，建议先为设备充满电。

三、下载APP

03 | 下载APP

下载WYNDME 歪觅APP

方式一：

iOS / Android 用户前往

手机应用商店搜索“歪觅”

并下载APP。

方式二：

打开手机微信扫描右方二维码

并跳转至下载界面，下载并安装APP

（仅支持iOS用户，Android 用户请前往手机商店搜索下载）



仅支持iOS，Android请前往商店下载


! 请根据APP页面提示完成注册、登陆与设备绑定

四、配网流程


04 | 配网流程

连接网络

1 打开歪兜 APP，完成登陆/注册

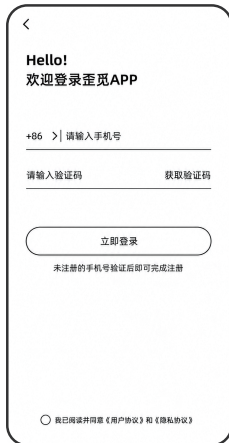

2 点击【添加设备】

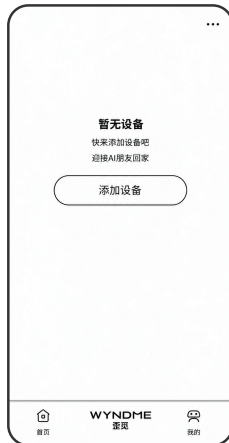

四、配网流程

04 | 配网流程

连接网络

3 按照APP指引进入AP配网流程：

- (1) 长按开机键直至所有指示灯亮起
- (2) 听到提示音后点击【连接机器人】按钮跳转WIFI页面，选择WYNDME O1 PRO进行连接，连接后返回APP继续操作
- (3) 点击下方【选择WIFI】按钮进行配网

! 温馨提示

若手机弹出“当前WLAN无法联网”提示，请选择【保持连接】，否则可能导致设备配网失败。

当前WLAN无法联网

检测到有其他WLAN可用，是否切换？

使用数据流量上网

保持连接

切换WLAN



选择网络



1. 长按开机键直至所有指示灯亮起
2. 听到提示音后点击【连接机器人】按钮跳转WIFI页面，选择WYNDME O1 PRO进行连接，连接后返回APP继续操作
3. 点击下方【选择WIFI】按钮进行配网

连接机器人

选择WIFI

五、唤醒与语音互动

05 | 唤醒与语音互动

语音唤醒

当歪觅休眠时，

对歪觅说：

“嗨，歪觅”

它就会被唤醒

唤醒后，可直接说出你的需求。


示例：

“讲个故事吧。”

“歪觅，站起来”

“提醒我喝水。”

“今天有什么新闻？”

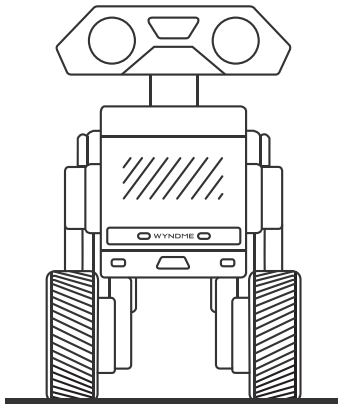

❗ 身体动作指令

示例：
站起来
巡逻
跳舞
.....

❗ 机器人要保持静止放在地上，开机后第一次**身体动作指令（含语音、遥控模式）**要等待 5 秒

六、基础控制

06 | 基础控制

基础操作

本设备支持的语音指令及内置歌曲将持续更新与优化，具体功能请以实际版本为准。

功能	操作方式	动作	操作方式
开机	长按电源键约 2 秒	前进	语音 “往前走/过来” 遥控 “向前” 按钮
关机	长按电源键约 4 秒	后退	语音 “往后退” 遥控 “后退” 按钮
唤醒	说 “嗨，歪兜”	转身	语音 “转个身/往左/右/后转” 遥控 “左/右/后转”
打断	说 “嗨，歪兜” (听到提示音即成功打断)	点头	语音 “点头” 遥控 “点头” 按钮
重新配网	连按电源键三下 或者APP按解绑机器人	抬头	语音 “抬头” 遥控 “抬头” 按钮
遥控移动	打开APP控制页面遥控按钮	跳舞	语音 “跳个舞” 遥控 “跳舞” 按钮
远程监控	打开APP进入远程监控	转圈	语音 “转圈” 遥控 “转圈” 按钮
充电	使用原装充电线连接设备	巡逻	语音 “巡逻” 遥控 “巡逻” 按钮

功能	推荐指令	示例
语音互动	“唤醒后直接说出需求” (首次开机后, 语音动作指令需等5秒)	“今天天气怎么样?”
日期查询	“今天几号” “今天星期几” 等	“今天星期几”
休眠	“再见” “退出” “关闭” 等	“再见”
音量调节	“调高音量” “调低音量” 等 “大声一点” “小声一点” 等	“音量调到50%”
查询音量	“现在音量” “声音多大” 等 “音量大小” 等	“现在音量是多少”
查询电量	“电量是多少” “查询电量” 等 “多少电量” 等	“设备电量是多少”
静音模式	“静音”	“帮我静音”
AI识图	“看看前面” “描绘一下你看到” “关闭” “你看见了什么” 等	“帮我看看这是什么”
天气查询	“天气怎么样” “xx天气怎么样” 等	“贵州今天天气怎么样?”

功能	推荐指令	示例
新闻查询	“说八卦” “讲一下国际新闻” 等	“今天有什么国际新闻”
时间查询	“现在几点” 等	“现在几点呢？”
提醒事项	“提醒” “帮我定” 等	“提醒我10分钟后喝水”
播放音乐	“播放音乐” “放首歌” 等	“播放音乐”
指定歌曲	“播放 + 歌名”	“播放《歪觅之歌》”
知识库	“帮我查一下某产品使用的指南” 等 (上传知识库文件后即可使用)	“帮我查一下打印机如何连接WIFI” (上传的是打印机说明书)

当前已支持歌曲

歌曲名称	推荐指令	歌曲名称	推荐指令
《歪觅之歌》	“播放《歪觅之歌》”	《歪觅摇篮曲》	“播放《歪觅摇篮曲》”
《歪觅发财歌》	“播放《歪觅发财歌》”	《歪觅生日歌》	“播放《歪觅生日歌》”

! 本设备支持的语音指令及内置歌曲将持续更新与优化，具体功能请以实际版本为准。

七、APP玩法

07 | APP玩法

更多玩法



遥控模式



情绪系统



远程监控



视觉识物



声纹识别



声音克隆




自定义角色prompt



自定义音色

更多功能请以APP实际页面为准。

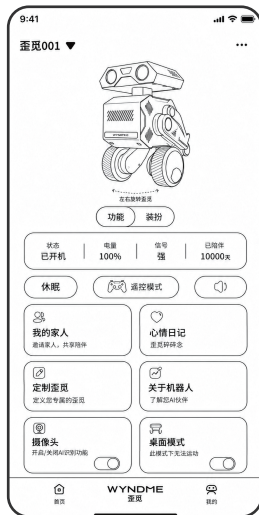


八、远程监控

08 | 远程监控

远程查看家中状态

点击【遥控模式】，进入远程监控操作页面，打开摄像头，即可查看家中实时画面。

适用于办公、出行、旅行等场景。

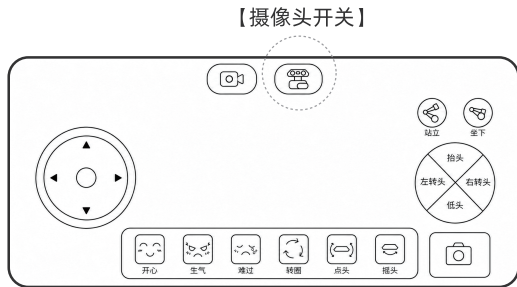

打开 WYNDME歪觅 APP

- 1 点击【遥控模式】 ➤
- 2 进入远程监控操作页面 ➤
- 3 打开【摄像头】



隐私提示：请在遵守法律法规及尊重他人隐私权的前提下使用远程查看功能，避免在未经授权的情况下拍摄、录制或分享他人画面内容。

八、远程监控


08 | 远程监控

拍照功能

进入远程监控页面后，点击【拍照】按钮即可保存当前画面。照片将自动保存至本地相册。

录像功能

进入监控页面后，点击【录像】按钮开始录制；再次点击即可结束录像。录像文件将自动保存至本地设备。

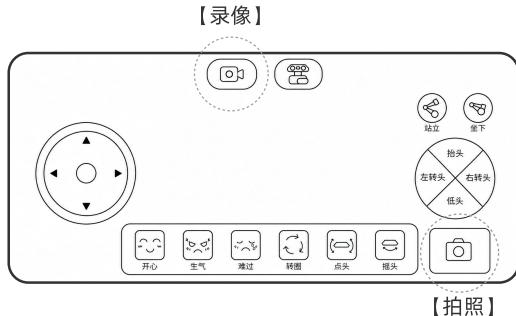

- 本设备摄像头需由用户手动开启后方可使用。
- 未经用户主动授权，设备不会自动开启拍照、录像或实时监控功能。
- 请在合法、合规的前提下使用本功能，并尊重他人隐私。
- 拍摄内容默认保存在本地设备中，请妥善保管您的数据与隐私信息。

九、充电说明

09 | 充电说明



低电量时，请及时连接电源。



首次使用时，建议将设备充满电。



请勿在潮湿、高温环境中充电。



长期不使用时，建议定期充电维护电池健康。

指示灯说明

指示灯状态	电量范围	说明
	80% ~ 100%	电量充足，可正常使用
	50% ~ 80%	电量良好，可正常使用
	25% ~ 50%	电量中等，可继续使用
	10% ~ 25%	电量较低，建议尽快充电
	< 10%	红灯亮起电量严重不足，请立即充电
	0%	电量耗尽，无法继续使用，请立即充电

十、使用环境

10 | 使用环境


歪觅暂时**不具备防跌落功能**，因此建议在平整地面使用。



请勿在楼梯、斜坡、
高低落差边缘使用。



请勿在积水、沙石
区域使用



请勿在过厚毛毯
区域使用



请勿遮挡摄像头、
麦克风及传感器区

十一、注意事项

11 | 注意事项

- (1) 请将本产品存放于通风，清洁与干燥的环境中，避免潮湿，粉尘和高温，以免造成产品损坏。
- (2) 清洁本产品时，请关闭电源，使用少量中性清洁剂和湿毛巾擦拭产品外壳，清洁后进行自然干燥，即可重新开启使用。
- (3) 不使用本产品时，请关闭电源放入产品收纳盒中，保持1-2次/月的充电操作。
- (4) 给本产品充电时，请使用原装充电器与充电线缆。如自行更换，请联系官方客服确认。
- (5) 本产品内置11.1V锂电池，不可更换。如损坏应联系服务进行维修。
- (6) 本产品使用时，请放置于硬质水平平面，切勿人为阻碍其运动和动作，以免造成产品损坏。
- (7) 本产品使用时，请勿将产品放置于高处边缘位置，避免因跌落造成产品损坏。
- (8) 本产品的可活动关节，均为精密部件，无论产品开关机状态，请勿用力转动，掰动，拉扯，挤压，撞击等，以免造成产品损坏。
- (9) 本产品使用时，建议待其校准后用手操作产品指定部位(如说明书图示)。
- (10) 本产品使用时，为保护用户隐私，摄像头功能未时刻开启，如需开启摄像头采集图像信息，请通过语音功能唤醒（如说明书图示）。

十一、注意事项

11 | 注意事项

(11)用户请勿私自拆开，改装，维修本产品。如产品损坏需维修，请联系官方客服咨询（添加官方客服详见说明书二维码）。

(12)本产品仅支持官方在线升级，用户请勿通过其他方式升级软件程序/软件系统，以免造成产品损坏，或导致用户信息泄露。

(13)如本产品在使用中出现异常情况(如无法开机，无法关机，开机后无反应，动作异常等)，请联系官方客服咨询。

十二、隐私与权限

12 | 隐私与权限

- 声纹识别、远程监控、声音克隆等功能，需在 APP 中授权后使用。
- 请勿在未经他人同意的情况下，录制、查看或采集他人声音与画面。
- 使用声音克隆功能前，请确保已获得声音来源的合法授权。
- 你可以在 APP 中管理相关权限设置。

十三、常见问题

13 | 常见问题

问题	处理方式
无法开机	请长按至4个指示灯亮起再松手
无法配网	请确保定位已打开再重新尝试
唤醒无反应	请尝试休眠并重新唤醒
APP找不到设备	请重启设备，并重新进入添加设备流程
运动系统异常	请在【关于机器人】中校准后重新开机
远程监控无画面	可能是网络波动，请稍后重试

十四、产品参数

14 | 产品参数

产品型号	歪觅智能机器人（O1 PRO）
App名称	WYNDME歪觅
联网方式	AP配网
Wi-Fi	支持 2.4 GHz Wi-Fi 6
大模型版本	千问3.6 & 豆包语音2.0强联合
摄像头	105°广角高清摄像头
远程监控	支持
麦克风	6个麦克风阵列
个性化功能	声源定位、声纹识别、声音克隆、家庭长记忆、角色Prompt自定义、自定义音色、视觉识物、心情日记、日常事件提醒功能
对话体验	支持多轮对话、上下文语义理解、实时唤醒词打断

十四、产品参数

14 | 产品参数

运动系统	无刷直流电机*2、舵机*4
传感器	TOF传感器；6轴陀螺仪
电池容量	4500mAh 11.1V锂离子充电电池
扬声器	3W立体扬声器
眼睛屏幕	TFT屏幕
电源方式	充电
续航时间	4-8小时
控制方式	电源键、APP、语音控制
尺寸	宽168*长124*高193（mm）实际尺寸依产品姿态不同可能有微小测量差异
产品重量	约923g 实际重量依配置、制造工艺和测量设备、方法的不同可能有微小差异
包装尺寸	160*200*250mm

1.扫码前往购买



京东自营旗舰店



天猫官方旗舰店



如遇到使用问题
请联系客服咨询

1.关注我们



歪觅公众号



歪觅小红书



歪觅官方视频号



歪觅官方抖音号



扫码下载歪觅APP



记住你，理解你，守护你
一个可进化的AI数字生命